Manipulation des bobines

Mode de manipulation des bobines de câble

Lors du déchargement, les bobines de câble ne doivent jamais être éjectés du véhicule, même en cas de sol mou, car elles ne sont pas destinées à de telles sollicitations. En outre, les bobines de câble et les câbles pourraient être endommagés. Les bobines de câble doivent être transportés sur une remorque de transport de câble équipée d'un dispositif de chargement et de déchargement.

Dans le cas contraire, le chargement ou le déchargement doit être effectué à l'aide d'une rampe ou d'une grue. La bobine de câble peut être enroulée sur de courtes distances et, lors du roulage, le câble doit être tendu (l'extrémité supérieure regarde vers l'arrière).
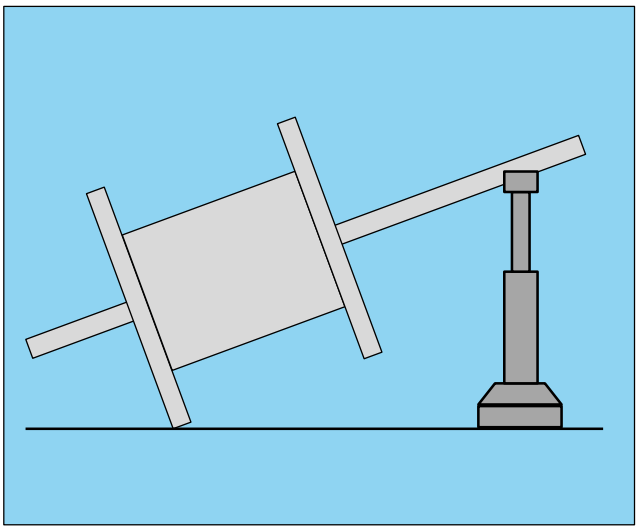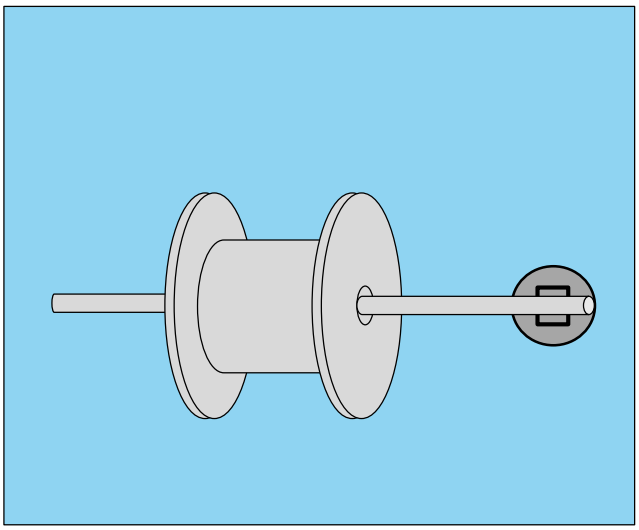
A l'aide d'un arbre et d'un tréteau, un rouleau peut être tourné sur le terrain.