

Montage von Kabelziehstrumpf

Montageanleitung


Ziehstrumpf K.../1

10.1.1

1/2


Montage von Ziehstrumpf

1. Kabelmantel mit Kabelreiniger entfetten und dem Kabel-Ø entsprechende Schrumpfkappe aufschumpfen
2. Ziehstrumpf über Kabelende schieben und mit 3 Lagen Isolierband (Coroplast) gemäss Skizze festlegen

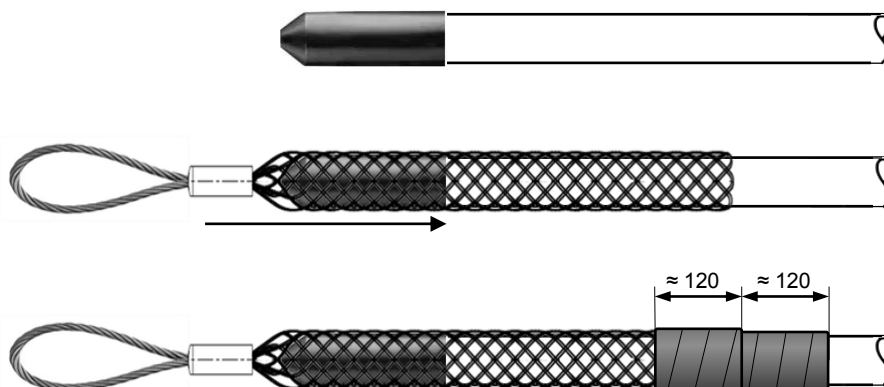

Montage bei -YT Kabel

- Den Aussenmantel ca. 800mm entfernen
- Kabelmantel mit Kabelreiniger entfetten und dem Kabel-Ø entsprechende Schrumpfpaufteilkappe aufschumpfen
- Montageschritte 1. + 2. ausführen

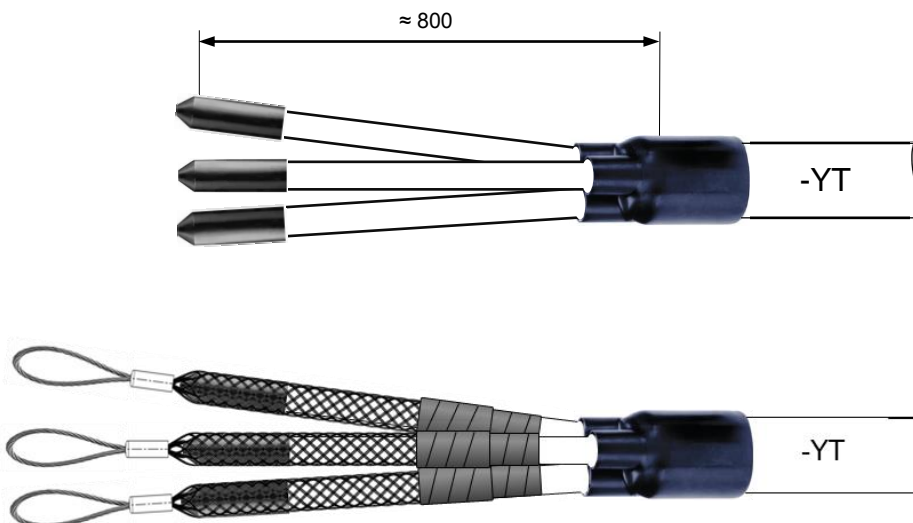


Montageanleitung

Ziehstrumpf K.../1

10.1.1

2/2

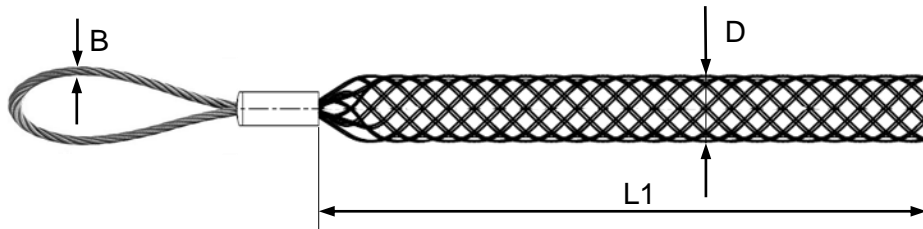

Art. -Nr.	Bezeichnung	D mm	L1 mm	B mm	für Kabel- Ø mm	Gewicht kg
64273	Kabelziehstrumpf K40/1 mit Schlaufe ohne Kausche	30-40	600	6	25 - 40	0.25
	passend für: XKDT / XD-ALT 20kV XKDT 30kV GKN	1x150 / 1x95 / (-Y/-YT) 1x95 / (-Y/-YT) 1x150/50, 3x50/50				
21499	Kabelziehstrumpf K50/1 mit Schlaufe ohne Kausche	40-50	600	6	35 - 50	0.30
	passend für: XKDT / XD-ALT 20kV XKDT 30kV GKN	1x150 / 1x240 / 1x300 / (-Y/-YT) 1x150 / 1x240 / (-Y/-YT) 1x240/80, 1x300/100 3x95/95 / 3x150/150 / 3x150/95Alse / 3x240/150Alse				

Kennzeichnung Zugstrumpf

Kabelziehstrumpf K40/1

Kabelziehstrumpf K50/1

