

Jonction de transition type SUM4-UE

pour câbles Ceander et câbles quadripolaires en polymère
sur câbles quadripolaires PPB 1kV

A spécifier lors de la commande

type de câble
matériel du conducteur
section

Unité d'emballage


Set d'une pièce

Pièces à commander séparément:

Serre-fil à sertir (DIN 46267) type PVD

Se compose de

Gaine thermorétractable combinée, matériel d'étanchéité et de mise à terre, protection de jonction avec gaine thermorétractable à paroi épaisse, instructions de montage

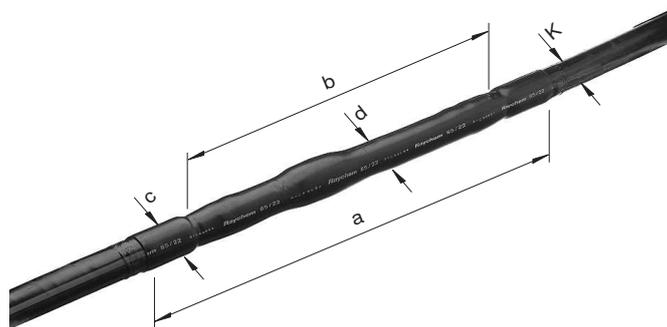

Type	Section mm ²	a mm	b mm	c mm	d mm
SUM4-UE-2-4C	6 - 10	400	250	K + 12	34
SUM4-UE-D	10 - 25	550	430	K + 12	42
SUM4-UE-E	25 - 50	750	610	K + 12	55
SUM4-UE-F1	70 - 150	1100	900	K + 12	72
SUM4-UE-F2	185 - 240	1100	900	K + 12	85

Article n°	Type	Section mm ²	Jonction de transition	Poids kg/pièce
88023	SUM4-UE-C	6 - 10	sans manchon à poinçonner	0.50
88024	SUM4-UE-D	10 - 25	sans manchon à poinçonner	0.90
88025	SUM4-UE-E	25 - 50	sans manchon à poinçonner	1.40
88026	SUM4-UE-F	70 - 150	sans manchon à poinçonner	1.90
88027	SUM4-UE-F	185 - 240	sans manchon à poinçonner	2.40