

Guss-Abzweigmuffe Typ Y

für Ceander- und 4-Leiterkabel 1 kV

Bestehend aus

Gussgehäuse (grundiert), Trennmittel, Dichtungsmaterial, Ausgussmasse, Erdungsmaterial, ohne Abzweigklemmen

Bei Bestellung angeben


Kabeltyp
Querschnitt

Verpackungseinheit

Set à 1 Stück

Separat zu bestellen sind:

Fräs-Abzweigklemme Typ FAZ 2
Schraubkompakt-Abzweigklemme Typ KA 3
Abzweigklemmen (siehe Kapitel "Verbindungselemente, Erdungsmaterial")

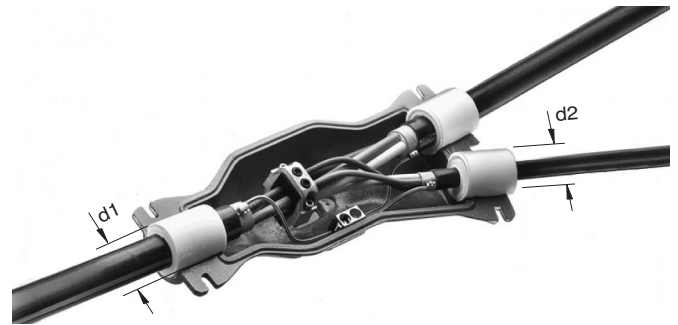

Typ	Länge	Breite	Höhe	Max. Ø Hauptkabel	Max. Ø Abzweigkabel	d1	d2	Gießharz-volumen	Hauptkabel Cu- rm Querschnitt	Abzweigkabel Querschnitt	Hauptkabel Al- se Querschnitt	Abzweigkabel Quer- schnitt
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	l	mm ²	mm ²	mm ²	mm ²
YB 65 - 65	550	280	190	63	63	65	65	5.80	120 - 240	4 x 50 - 150	150 - 240	4 x 95 - 4 x 240

Artikel-Nr.	Typ	Vergussmasse	Gewicht kg/Stk.
87028	YB 65 - 65 WG	Gießharz WG	21.00
87026	YB 65 - 65 B	Ausgussmasse Nr. 1	21.00
28735	YB 65 - 65	ohne	15.00