

Jonction en fonte type M

pour câbles basse tension 1kV

Se compose de

boîtier en fonte époxy, matériel d'étanchéité, masse à couler, matériel de mise à terre, sans bornes de raccordement

A spécifier lors de la commande


type de câble
section

Unité d'emballage

Set d'une pièce

Pièces à commander séparément:

Serre-fil à visser avec isolation type VI
Serre-fil à visser type V
Éléments de connexion (voir chapitre "Éléments de connexion et de mise à terre BT")

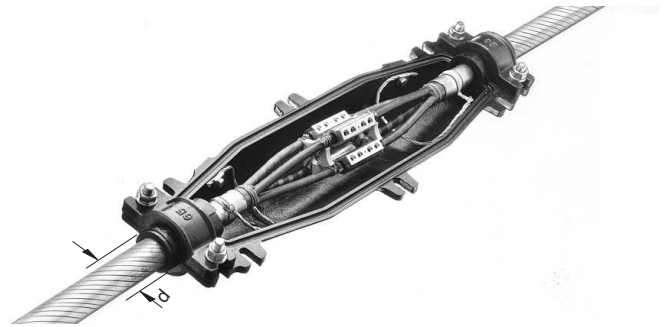

Type	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	d mm	Volume de résine à couler l
M 40	450	140	130	40	2.20
M 50	550	208	150	50	3.60

Article n°	Type	Section mm ²	Masse de remplissage	Poids kg/pièce
87013	M 40 WG	25 - 35	Résine à couler à 2 composants type WG	10.20
87014	M 50 WG	50 - 70	Résine à couler à 2 composants type WG	16.60
87009	M 50 B	50 - 70	Masse de remplissage No 1	16.60
82703	M 40	25 - 35	sans	8.00
82704	M 50	50 - 70	sans	13.00