

Schrumpf-Endmuffen

Schrumpf-Endmuffe Typ EPKE

zum spannungsfesten und wasserdichten Abschliessen
von Kabel bis 1 kV

Geeignet für 3- / 4-adrige Kabel oder Leitungen ohne
Bewehrung mit Isolierungen aus PVC, PE, VPE und EPR

Anwendung


Innenraum, Freiluft, Erdreich, Wasser, Installationskanäle und -
rohre

Verpackungseinheit

Bestehend aus vier Innenkappen und einer Endkappe.

Farbe

schwarz

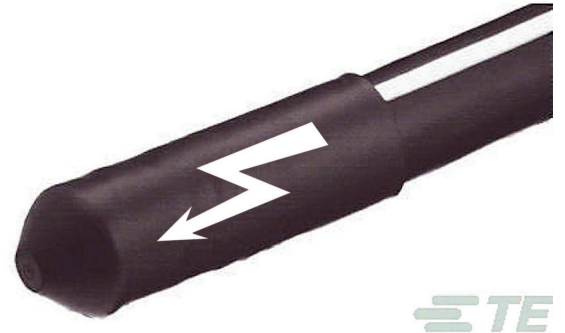

Artikel-Nr.	Typ	Querschnitt mm ²	Ader-Ø min. mm	Ader-Ø max. mm	Kabel-Ø min. mm	Kabel-Ø max. mm	Gewicht kg/Stk.
60028	EPKE 0024	6 - 25	4.2	11.4	15.8	38.0	0.04
60030	EPKE 0064	35 - 95	7.3	20.8	26.3	52.3	0.08
60031	EPKE 0084	120 - 300	15.8	28.0	33.6	70.0	0.12
89473	EPKE 0024-PPb	6 - 25	4.2	11.4	15.8	38.0	0.04
89474	EPKE 0064-PPb	35 - 95	7.3	20.4	26.3	52.3	0.08
89475	EPKE 0084-PPb	120 - 300	15.8	28.0	33.6	70.0	0.12