

Schrumpfschläuche

Typ SR2

Unbeschichtet, mittelwandig

Alterungs- und wetterbeständiger Schrumpfschlauch mit gutem Isolier- und Abdichtvermögen, mit hoher mechanischer und thermischer Festigkeit. Beständig gegenüber Kabeltränkmassen, sowie Erd-Alkalien und anderen chemischen Einflüssen.

Anwendung


Thermoplastische Isolation, zum Beispiel auf papierisolierte Leiter an Endverschlüssen und in Übergangsmuffen. Bezeichnungen von PEN Leiter.

Verpackungseinheit

ab Rolle

Farbe

grün-gelb

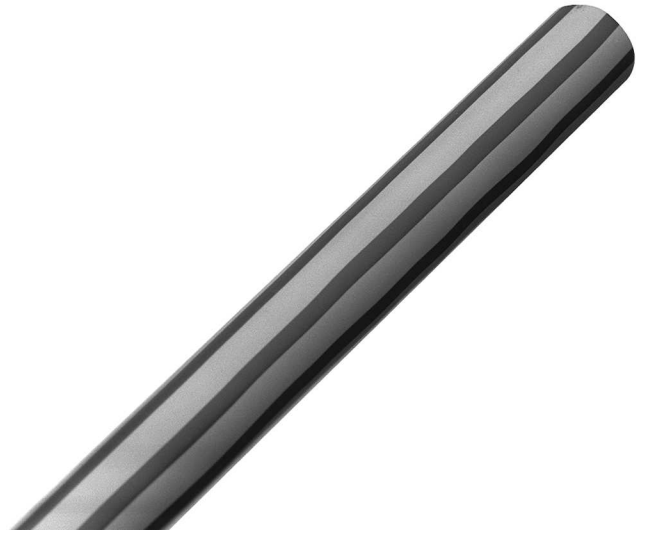

Artikel-Nr.	Typ	Liefer-Ø mm	Schrumpf-Ø mm	Wanddicke mm	Standard-Packung m
77962	SR2 27/9	27	9	1.5	25
77963	SR2 12/4	12	4	1.5	25