

## Gaines thermorétractables

# Type SR2

### sans adhésif, à paroi moyenne

Gaine thermorétractable résistante au vieillissement et aux intempéries avec bonne capacité d'isolation et d'étanchéité, avec très bonne résistance mécanique et thermique. Inerte aux masses de câbles, aux Alcalins terreux et autres produits chimiques.

### Application


Isolation thermoplastique, par exemple sur conducteur à isolation papier pour extrémités et jonctions de transition. Indication de conducteurs PEN

### Unité d'emballage

De la bobine

### Couleur

jaune-vert

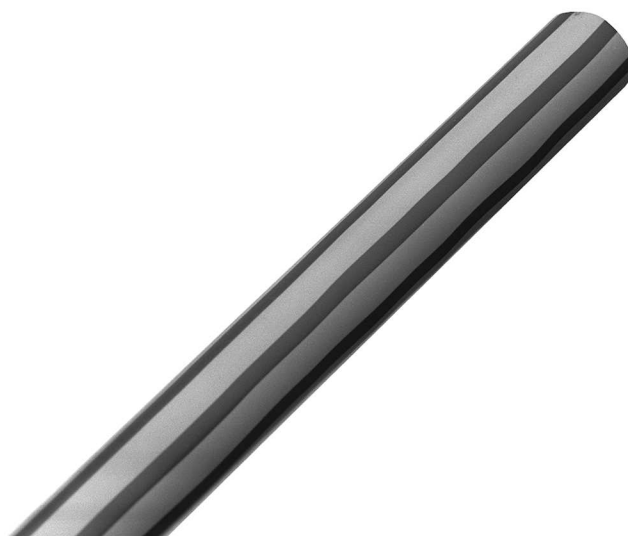

Article n°	Type	Ø de livraison mm	Ø rétracté mm	Epaisseur de paroi mm	Emballage standard m
77962	SR2 27/9	27	9	1.5	25
77963	SR2 12/4	12	4	1.5	25