

Gaine thermorétractable type LVIT

pour tension jusqu'à 3,6 kV


Gaine résistante aux flammes, très flexible, qui s'adapte facilement aux pliages et courbures de jeux de barres ronds ou angulaires. Adapté pour des températures d'exploitation jusqu'à 105°C

Unité d'emballage

De la bobine

Couleur

noir

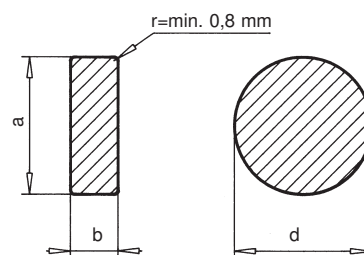

Type	a + b mm	d mm
LVIT 30/10-A/U	17 - 40	11 - 27
LVIT 75/25-A/U	40 - 94	27 - 65
LVIT 150/50-A/U	94 - 210	60 - 140

Article n°	Type	Ø de livraison mm	Ø rétracté mm	Epaisseur de paroi mm	Emballage standard m
53708	LVIT 30/10-A/U	30	10	1.5	60
53709	LVIT 75/25-A/U	75	25	1.5	30
53710	LVIT 150/50-A/U	150	50	1.5	30