

Schrumpfschlauch Typ BBIT

halogenfrei, hochtemperaturbeständig für Spannungen bis 30 kV


Besonders dickwandiger Schrumpfschlauch, vor allem zur Verringerung von Phasenabständen und Abständen zwischen Phase und benachbarten Anlageteilen.

Verpackungseinheit

ab Rolle

Farbe

rot

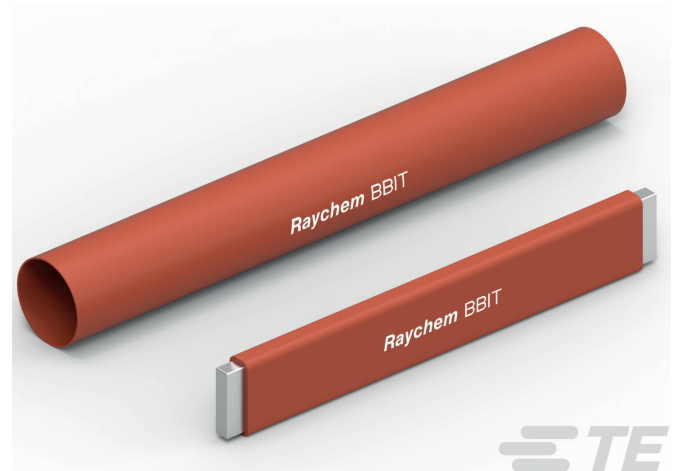

Artikel-Nr.	Typ	Liefer-Ø mm	Schrumpf-Ø mm	Wanddicke mm	Länge m/Rolle
37573	BBIT 25/10-A/U	25	10	4	30
35907	BBIT 40/16-A/U	40	16	4	30
35908	BBIT 65/25-A/U	65	25	4	15
53714	BBIT 100/40-A/U	100	40	4	15
53715	BBIT 150/60-A/U	150	60	4	15