BRIFIX® Kabelgurte Typ KG

zum kurzschlussfesten Bandagieren von Einleiterkabeln in Kabelkellern, Kabelstollen, Muffenschächten usw.

Die BRIFIX-Kabelgurten zeichnen sich durch hohe Reissfestigkeit und einfache Montage aus.

Bei Bestellung angeben

Kabeldurchmesser d oder Gesamtumfang

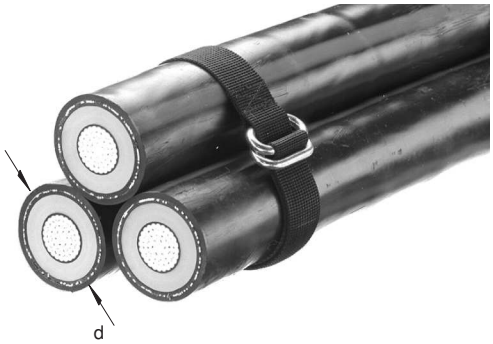

Typ	Länge mm	Breite mm	d mm	Umfang mm
KG 350/40	350	40	25 - 34	170 - 230
KG 420/40	420	40	35 - 45	231 - 305
KG 600/40	600	40	46 - 62	306 - 420
KG 750/40	750	40	63 - 80	421 - 545
KG 900/40-1	900	40	81 - 100	546 - 680
KG 900/40-2	900	40	101 - 110	681 - 745
KG 900/40-3	900	40	111 - 120	746 - 810
KG 1200/40	1200	40	121 - 129	811 - 870

Artikel-Nr.	Typ	Standard-Packung Stk.	Gewicht kg/Stk.
71504	KG 350/40	25	0.06
71505	KG 420/40	25	0.08
71506	KG 600/40	25	0.08
71507	KG 750/40	25	0.08
71508	KG 900/40-1	25	0.08
71509	KG 900/40-2	25	0.08
71510	KG 900/40-3	25	0.08
71558	KG 1200/40	25	0.10

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten.

BRUGG CABLES Well connected. | Terna Energy Solutions

Brugg Kabel AG
Telefon +41 56 201 37 77 • info@bruggcables.com