

MULTIFIX rails de profil type MPS... 50/25

Profilé en C avec perforations de 25 mm d'entraxe et marquages pour séparations précises


Sur demande, d'autres longueurs sont livrables

Application

Convient pour des installations légères

Exécution

acier galvanisé à chaud

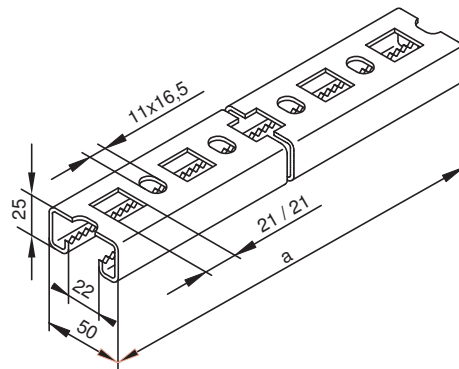

| Article n° | Type | a mm | Poids kg/pièce |
|------------|-----------------|---------|-------------------|
| 64931 | MPSV 50/25-1000 | 1000 | 2.27 |
| 64932 | MPSV 50/25-2000 | 2000 | 4.54 |
| 64933 | MPSV 50/25-3000 | 3000 | 6.81 |
| 64784 | MPSV 50/25-6000 | 6000 | 13.62 |