Serre–fil à visser avec isolation type VI

pour câbles basse tension avec conducteurs en cuivre ou en aluminium

Se compose de

vis de serrage à 6 pans creux, aide de centrage, isolation

Exécution

aluminium étamé

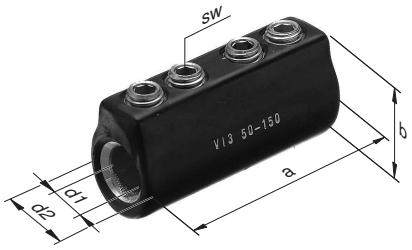

Article n°	Type	Section mm²	a mm	b mm	d1 mm	d2 mm	sw mm
47940	VI 1	4 - 16	38	15	5.6	12	2.5
47941	VI 2	16 - 50	65	26	10.0	20	4.0
47942	VI 3	50 - 150	80	40	16.0	30	6.0

Sous réserve de modification

BRUGG CABLES Well connected. | Terna Energy Solutions
Brugg Kabel AG
Tél. +41 56 201 37 77 • info@bruggcables.com