# Serre–fil à visser type V

**pour câbles basse tension avec conducteurs en cuivre ou en aluminium**

**Se compose de**

vis de serrage à 6 pans creux, aide de centrage

**Exécution**

aluminium étamé

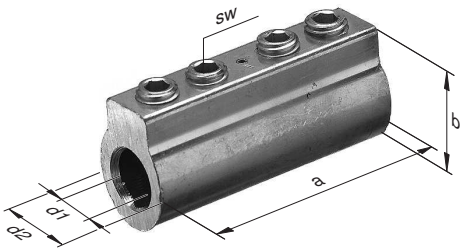


| Article n° | Type | Section mm² | a mm | b mm | d1 mm | d2 mm | sw mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44866 | V 1 | 4 - 16 | 36 | 13 | 5.6 | 10.0 | 2.5 |
| 44867 | V 2 | 16 - 50 | 62 | 23 | 10.0 | 17.5 | 4.0 |
| 44868 | V 3 | 50 - 150 | 77 | 36 | 16.0 | 27.0 | 6.0 |

Sous réserve de modification



BRUGG CABLES Well connected. | Terna Energy Solutions

Brugg Kabel AG
Tél. +41 56 201 37 77 • info@bruggcables.com