

Tige de sortie Typ SAB

Tige de sortie à visser, étanche

Avec tête fusible,


Pour conducteur en Cu ou Al jusqu'à 36kV, Kl. 1 & 2

Unité d'emballage

Pièce

Application

Pour extrémité extérieure

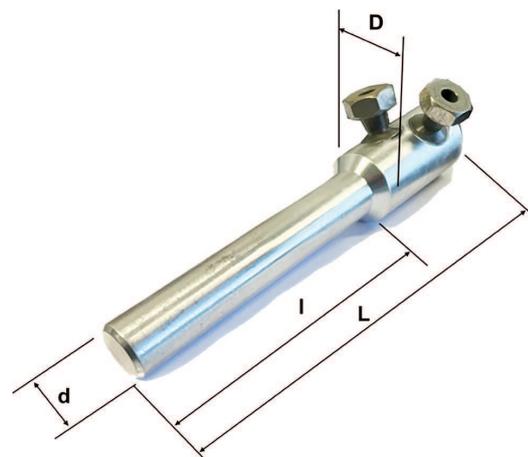

Article n°	Type	D Ø mm	L mm	l mm	d mm	SW/IS
83044	SAB 95 - 240	33	145	80	20	13/6
83045	SAB 120 - 300	38	185	110	20	19/6
83046	SAB 185 - 400	42	200	110	20	19/6