

Steckendverschlüsse

Winkel-Steck-Endverschluss Typ CE 24-250


für Einleiter-Polymerkabel bis 20 kV
Berührungssicherer Steck-Endverschluss mit
Steckkontakt 250 A

Bestehend aus

Einteiligem Isolierkörper aus Silikonkautschuk mit äusserer
Leitschicht, passend zu Geräteanschlusssteil nach DIN 47636.
Press- oder Schraubkabelschuh, Erdanschluss

Verpackungseinheit

Set à 3 Stück

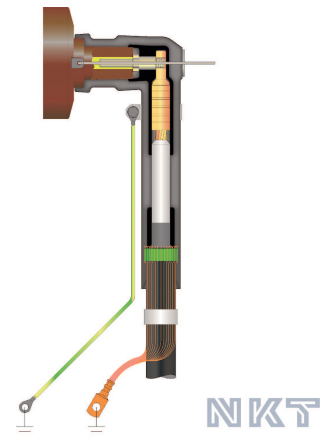

Bestell Informationen

Artikel-Nr.	Typ	Nennspannung kV	Leitermaterial	Beschreibung	Gewicht kg
72212	CE 24-250/50	20	Cu	komplett mit Presskabelschuh	1.0
72214	CE 24-250/95	20	Cu	komplett mit Presskabelschuh	1.0
72215	CE 24-250/25-95	20	Cu + Al	komplett mit Schraubkabelschuh	1.0

Ersatzteile

Artikel-Nr.	Typ	Leitermaterial	Beschreibung	Gewicht kg
71047	CE-KS 50	Cu	Presskabelschuh	0.1
71049	CE-KS 95	Cu	Presskabelschuh	0.1
71055	CE-SKS 25-95	Cu + Al	Schraubkabelschuh	0.1
79424	MP-MV3		Montagepaste	0.1
71022	DB		Dichtungsband	0.1
71023	MB		Mastic Band für Easy Strip Kabel	0.1