

# Prise de courant d'équerre type CE 24-250

pour câbles unipolaires à isolation synthétique  
jusqu'à 20 kV


Extrémité embrochable avec protection pour un manie-  
ment sûr, avec contact embrochable 250 A

### Se compose de

Corps isolant en caoutchouc silicone, avec couche semi-  
conductrice extérieure, pour raccordement d'appareils selon  
DIN 47636. Cosse à sertir ou cosses à visser, prise de terre

### Unité d'emballage

Set de 3 pièces

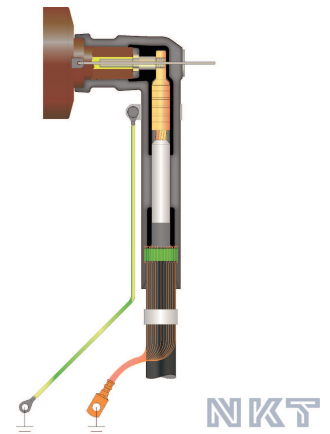

### Informations de commande

Article n°	Type	Tension nominale kV	Matériau du conducteur	Description	Poids kg
72212	CE 24-250/50	20	Cu	complet avec cosse à sertir	1.0
72214	CE 24-250/95	20	Cu	complet avec cosse à sertir	1.0
72215	CE 24-250/25-95	20	Cu + Al	complet avec cosse à visser	1.0

### Pièces de rechange

Article n°	Type	Matériau du conducteur	Description	Poids kg
71047	CE-KS 50	Cu	cosse à sertir	0.1
71049	CE-KS 95	Cu	cosse à sertir	0.1
71055	CE-SKS 25-95	Cu + Al	cosse à visser	0.1
79424	MP-MV3		graisse de montage	0.1
71022	DB		ruban d'étanchéité	0.1
71023	MB		ruban de mastic pour câble Easy Strip	0.1