

Steckendverschlüsse

Winkel-Steck-Endverschluss Typ CE 24-250G (mit Metallgehäuse)


für Einleiter-Polymerkabel bis 20 kV
Berührungssicherer Steck-Endverschluss mit
Steckkontakt 250 A

Bestehend aus

Einteiligem Isolierkörper aus Silikonkautschuk mit Steuer- und
Glättungselektrode, passend zu Geräteanschlusssteil nach
DIN 47636. Press- oder Schraubkabelschuh, zweiteiligem
Aluminiumgehäuse mit Erdungslitze, Erdanschluss

Verpackungseinheit

Set à 3 Stück

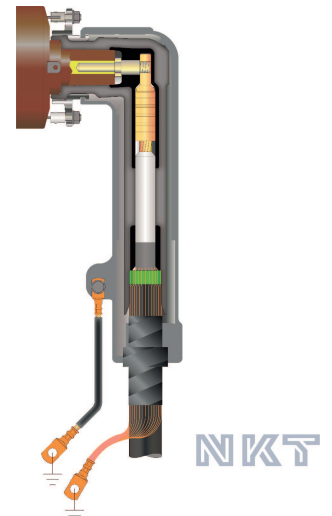

Bestell Informationen

Artikel-Nr.	Typ	Nennspannung kV	Leitermaterial	Beschreibung	Gewicht kg
72218	CE 24-250G/50	20	Cu	komplett mit Presskabelschuh	1.5
72220	CE 24-250G/95	20	Cu	komplett mit Presskabelschuh	1.5
72221	CE 24-250G/25-95	20	Cu + Al	komplett mit Schraubkabelschuh	1.5

Ersatzteile

Artikel-Nr.	Typ	Leitermaterial	Beschreibung	Gewicht kg
71047	CE-KS 50	Cu	Presskabelschuh	0.1
71049	CE-KS 95	Cu	Presskabelschuh	0.1
71055	CE-SKS 25-95	Cu + Al	Schraubkabelschuh	0.1
79424	MP-MV3		Montagepaste	0.1
71022	DB		Dichtungsband	0.1
71023	MB		Mastic Band für Easy Strip Kabel	0.1