Prise de courant d'équerre type CE 24–250G (avec boîtier métallique)

pour câbles unipolaires à isolation synthétique jusqu'à 20 kV
Extrémité embrochable avec protection pour un maniement sûr, avec contact embrochable 250 A

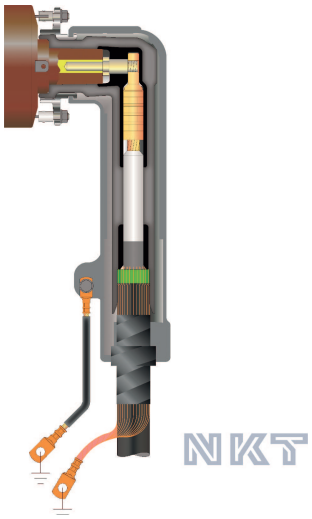

Se compose de

Corps isolant en caoutchouc silicone, une pièce avec déflecteur et électrode incorporée, pour raccordement d'appareil selon DIN 47636. Cosse à sertir ou cosse à visser, boîtier en aluminium en deux parties avec cordon de mise à terre, prise de terre

Unité d'emballage

Set de 3 pièces

Informations de commande

Article n°	Type	Tension nominale kV	Matériau du conducteur	Description	Poids kg
72218	CE 24-250G/50	20	Cu	complet avec cosse à sertir	1.5
72220	CE 24-250G/95	20	Cu	complet avec cosse à sertir	1.5
72221	CE 24-250G/25-95	20	Cu + Al	complet avec cosse à visser	1.5

Pièces de rechange

Article n°	Type	Matériau du conducteur	Description	Poids kg
71047	CE-KS 50	Cu	cosse à sertir	0.1
71049	CE-KS 95	Cu	cosse à sertir	0.1
71055	CE-SKS 25-95	Cu + Al	cosse à visser	0.1
79424	MP-MV3		graisse de montage	0.1
71022	DB		ruban d'étanchéité	0.1
71023	MB		ruban de mastic pour câble Easy Strip	0.1

Sous réserve de modification

BRUGG CABLES Well connected. TERNA GROUP

BRUGG CÂBLE SA
Tél. +41 56 201 37 77 • info@bruggcables.com

NKT