

Prise de courant d'équerre type CE 24-250G (avec boîtier métallique)

pour câbles unipolaires à isolation synthétique jusqu'à 20 kV


Extrémité embrochable avec protection pour un manie-
ment sûr, avec contact embrochable 250 A

Se compose de

Corps isolant en caoutchouc silicone, une pièce avec déflecteur et électrode incorporée, pour raccordement d'appareil selon DIN 47636. Cosse à sertir ou cosse à visser, boîtier en aluminium en deux parties avec cordon de mise à terre, prise de terre

Unité d'emballage

Set de 3 pièces

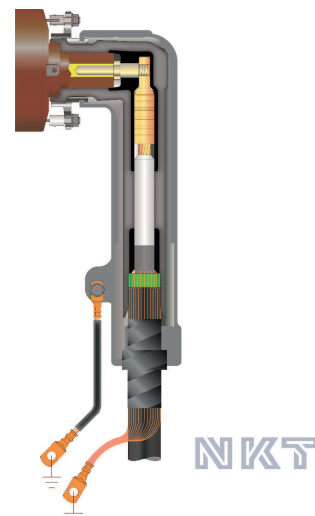

Informations de commande

Article n°	Type	Tension nominale kV	Matériau du conducteur	Description	Poids kg
72218	CE 24-250G/50	20	Cu	complet avec cosse à sertir	1.5
72220	CE 24-250G/95	20	Cu	complet avec cosse à sertir	1.5
72221	CE 24-250G/25-95	20	Cu + Al	complet avec cosse à visser	1.5

Pièces de rechange

Article n°	Type	Matériau du conducteur	Description	Poids kg
71047	CE-KS 50	Cu	cosse à sertir	0.1
71049	CE-KS 95	Cu	cosse à sertir	0.1
71055	CE-SKS 25-95	Cu + Al	cosse à visser	0.1
79424	MP-MV3		graisse de montage	0.1
71022	DB		ruban d'étanchéité	0.1
71023	MB		ruban de mastic pour câble Easy Strip	0.1