

Prise de courant d'équerre type CE 24-400

pour câbles unipolaires à isolation synthétique
jusqu'à 20 kV

Extrémité embrochable avec protection pour un manie-
ment sûr, avec contact embrochable 400 A


Se compose de

Corps isolant en caoutchouc silicone avec couche semi-
conductrice extérieure, pour raccordement d'appareil selon
DIN 47636.

Cosse à visser, prise de terre. Point de mesure capacitif

Unité d'emballage

Set de 3 pièces

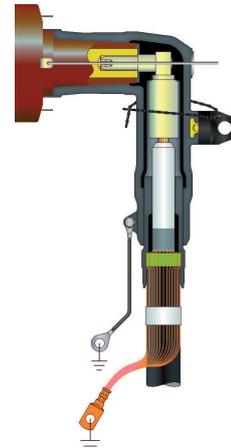

NKT

Informations de commande

Article n°	Type	Tension nominale kV	Description	Poids kg
76930	CE 24-400/25-95	20	complet avec cosse à visser	1.5
76931	CE 24-400/95-240	20	complet avec cosse à visser	1.5

Pièces de rechange

Article n°	Type	Description	Poids kg
76935	CE-SKS 25-95	cosse à visser	0.1
71029	CE-SKS 95-240	cosse à visser	0.1
79424	MP-MV3	graisse de montage	0.1
71022	DB	ruban d'étanchéité	0.1
71023	MB	ruban de mastic pour câble Easy Strip	0.1