T-Steckendverschluss Typ CB 24-630

Für Einleiter-Polymerkabel bis 20 kV
Berührungssicherer Steck-Endverschluss mit Schraubkontakt 630 A

Bestehend aus

Einteiligem Isolierkörper aus Silikonkautschuk mit äusserer Leitschicht, Feldsteuerelement, passend zu Geräteanschlussteil nach DIN 47636. Press- oder Schraubkabelschuh, Erdanschluss, kapazitiver Messpunkt

Verpackungseinheit

Set à 3 Stück

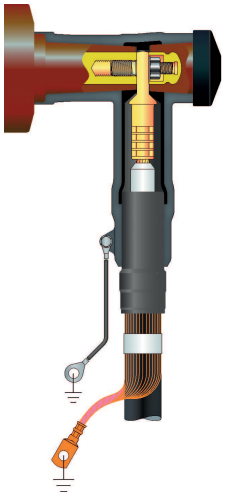

Bestell Informationen

Artikel-Nr.	Typ	Nennspannung kV	Leitermaterial	Beschreibung	Gewicht kg
71982	CB 24-630/50	20	Cu	komplett mit Presskabelschuh	1.5
71984	CB 24-630/95	20	Cu	komplett mit Presskabelschuh	1.5
71986	CB 24-630/150	20	Cu	komplett mit Presskabelschuh	1.5
71988	CB 24-630/240	20	Cu	komplett mit Presskabelschuh	1.5
76932	CB 24-630/25-95	20	Cu + Al	komplett mit Schraubkabelschuh	1.5
76933	CB 24-630/95-300	20	Cu + Al	komplett mit Schraubkabelschuh	1.5
83001	CB 24-1250/300-500	20	Cu + Al	komplett mit Schraubkabelschuh	2.0
69560	CB 36-1250/400-630	20	Cu + Al	komplett mit Schraubkabelschuh	2.0

Ersatzteile

Artikel-Nr.	Typ	Leitermaterial	Beschreibung	Gewicht kg
71032	CB/CC-KS 50	Cu	Presskabelschuh	0.1
71034	CB/CC-KS 95	Cu	Presskabelschuh	0.1
71036	CB/CC-KS 150	Cu	Presskabelschuh	0.1
71038	CB/CC-KS 240	Cu	Presskabelschuh	0.1
83077	CB/CC-SKS 25-95	Cu + Al	Schraubkabelschuh	0.1
76934	CB/CC-SKS 95-300	Cu + Al	Schraubkabelschuh	0.1
83079	CB/CC-SKS 300-500	Cu + Al	Schraubkabelschuh	0.1
83080	Schirm-SKS 10-50/12	Cu + Al	Schraubkabelschuh	0.1
79424	MP-MV3		Montagepaste	0.1
71022	DB		Dichtungsband	0.1
71023	MB		Mastic Band für Easy Strip Kabel	0.1

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten.

BRUGG CABLES Well connected. | Terna Energy Solutions
Brugg Kabel AG
Telefon +41 56 201 37 77 • info@bruggcables.com