

# Prise de courant forme T type CB 24-630


pour câbles unipolaires à isolation synthétique jusqu'à 20 kV  
 Extrémité à visser avec protection pour un maniement sûr, avec vis de contact 630 A

## Se compose de

Corps isolant en caoutchouc silicone avec couche semiconductrice extérieure, électrode de commande, pour raccordement d'appareil selon DIN 47636. Cosse à sertir ou cosse à visser, prise de terre. Point de mesure capacitif

## Unité d'emballage

Set de 3 pièces

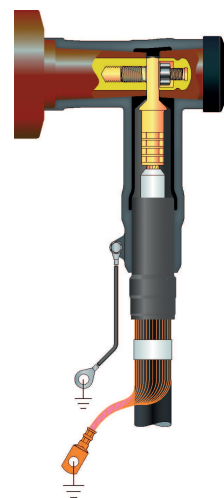

NKT

## Informations de commande

Article n°	Type	Tension nominale kV	Matériau du conducteur	Description	Poids kg
71982	CB 24-630/50	20	Cu	complet avec cosse à sertir	1.5
71984	CB 24-630/95	20	Cu	complet avec cosse à sertir	1.5
71986	CB 24-630/150	20	Cu	complet avec cosse à sertir	1.5
71988	CB 24-630/240	20	Cu	complet avec cosse à sertir	1.5
76932	CB 24-630/25-95	20	Cu + Al	complet avec cosse à visser	1.5
76933	CB 24-630/95-300	20	Cu + Al	complet avec cosse à visser	1.5
83001	CB 24-1250/300-500	20	Cu + Al	complet avec cosse à visser	2.0
72022	CB 36-1250/630	20 + 30	Cu	complet avec cosse à sertir	2.0

## Pièces de rechange

Article n°	Type	Matériau du conducteur	Description	Poids kg
71032	CB/CC-KS 50	Cu	cosse à sertir	0.1
71034	CB/CC-KS 95	Cu	cosse à sertir	0.1
71036	CB/CC-KS 150	Cu	cosse à sertir	0.1
71038	CB/CC-KS 240	Cu	cosse à sertir	0.1
83077	CB/CC-SKS 25-95	Cu + Al	cosse à visser	0.1
76934	CB/CC-SKS 95-300	Cu + Al	cosse à visser	0.1
83079	CB/CC-SKS 300-500	Cu + Al	cosse à visser	0.1
83080	Schirm-SKS 10-50/12	Cu + Al	cosse à visser	0.1
79424	MP-MV3		graisse de montage	0.1
71022	DB		ruban d'étanchéité	0.1
71023	MB		ruban de mastic pour câble Easy Strip	0.1