

## Extrémité enfilaable type TO 24

### Montage extérieur


Extrémité pour sections multiples de câbles unipolaires à isolation polymère jusqu'à 20 kV

### Se compose de

Corps isolant en 1 partie en caoutchouc siliconé  
Matériel de montage

### Unité d'emballage

Set de 3 pièces

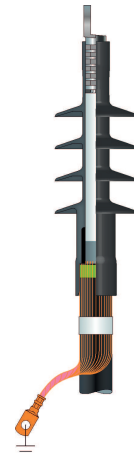

NKT

### Informations de commande

Article n°	Type	Section 20 kV mm <sup>2</sup>	Longueur mm	Description	Poids kg
71688	TO 24/1	25 - 70	330	kit de base sans cosse de câble	1.4
71689	TO 24/2	95 - 240	335	kit de base sans cosse de câble	1.4
71690	TO24CA/3	300	385	kit de base sans cosse de câble	1.4
72012	TO24CA/4	400	500	kit de base sans cosse de câble	3.0
83502	TO24CA/25-95	25 - 95	365	complet avec cosse à visser	1.4
83503	TO24CA/95-240	95 - 240	400	complet avec cosse à visser	1.4
83504	TO24CA/300-400	300 - 400	470	complet avec cosse à visser	1.4

### Pièces de rechange

Article n°	Type	Description	Poids kg
76973	TI/TO-SKS 25-95	cosse à visser	0.1
76974	TI/TO-SKS 95-240	cosse à visser	0.1
76975	TI/TO-SKS 300-400	cosse à visser	0.1
71023	MB	ruban de mastic pour câble Easy Strip	0.1