

Schrumpf-Verbindungs-muffe Typ EPKJ-24/3SB-3SB


für Dreileiter-Papierbleikabel bis 20 kV

Bestehend aus

Muffenschutz aus glasfaserverstärkter Schrumpfmanschette, Schrumpfmuffe, Erdungsmaterial, ohne Pressverbinder

Bei Bestellung angeben

Kabeltyp
Leitermaterial
Nennspannung
Querschnitt

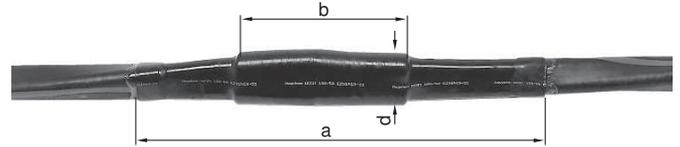

Separat zu bestellen sind:

Pressverbinder (DIN 46267) Typ PVD-B, längsdicht

Verpackungseinheit

1 Stück = Material für 3 Leiter

Typ	a mm	b mm	d mm
EPKJ-24B/3SB-3SB	2000	500	110
EPKJ-24C/3SB-3SB	2000	500	130

Artikel-Nr.	Typ	Querschnitt 10 kV mm ²	Querschnitt 20 kV mm ²	Gewicht kg/Stk.
58610	EPKJ-24B/3SB-3SB	35 - 95	35 - 70	8.00
58611	EPKJ-24C/3SB-3SB	120 - 300	95 - 240	9.00