

## Warm-Schrumpfmuffen

# Schrumpf-Verbindungs-muffe Typ MXSU-53...


für Ein-/ Dreileiter-Polymerkabel bis 20 kV

### Bei Bestellung angeben

Kabeltyp  
Leitermaterial  
Nennspannung  
Querschnitt

### Hinweis

Komplett mit Schraubverbinder

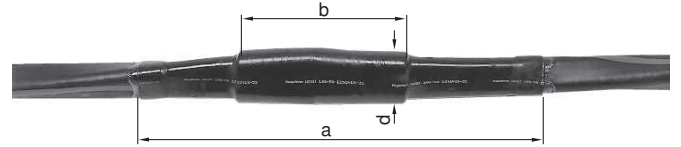

### Separat zu bestellen sind:

Schrumpfaufteilkappe  
zu MXSU-5321 2 Stk. Typ 402W526 Art. Nr. 14952  
zu MXSU-5331 2 Stk. Typ 402W248 Art. Nr. 37522

### Bestehend aus

Warm-schrumpfmuffe komplett mit Schraubverbinder, Muffenschutz aus dickwandigem Schrumpfschlauch, Schrumpfmanschette um alle drei Leiter.

Typ	a mm	b mm	d max. mm
MXSU-5331	1500	480	190
MXSU-5321	1500	470	160

Artikel-Nr.	Typ	Querschnitt 20 kV mm <sup>2</sup>	Gewicht kg/Stk.
80137	MXSU-5321	25 - 70	6.50
80138	MXSU-5331	95 - 240	7.00