

# Jonction thermorétractable type MXSU-53...

pour câbles uni- ou tripolaires à isolation polymère jusqu'  
à 20 kV

### A spécifier lors de la commande

type de câble  
matériel du conducteur  
tension nominale  
section

### Indication


Complet avec serre-fil à visser

### Pièces à commander séparément:

Serre-fil à sertir (DIN 46267) type PVD  
Tête de câble  
à MXSU-5321 2 pcs. Typ 402W526 Art. Nr. 14952  
à MXSU-5331 2 pcs. Typ 402W248 Art. Nr. 37522

### Se compose de

Jonction thermorétractable complet avec serre-fil à visser,  
protection de jonction avec gaine thermorétractable à paroi  
épaisse par les trois phases.

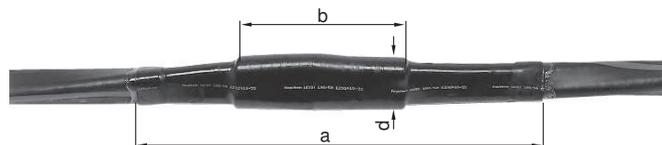

Type	a mm	b mm	d max. mm
MXSU-5331	1500	480	190
MXSU-5321	1500	470	160

Article n°	Type	Section 20 kV mm <sup>2</sup>	Poids kg/pièce
80137	MXSU-5321	25 - 70	6.50
80138	MXSU-5331	95 - 240	7.00