

Jonctions thermorétractables

Jonction thermorétractable type SXSU-...

pour câbles unipolaires à isolation polymère, jusqu' à 30 kV

Se compose de

Protection de jonction avec gaine thermorétractable à paroi épaisse, jonction thermorétractable, serre-fils à sertir et matériel de mise à terre

A spécifier lors de la commande



type de câble
matériel du conducteur
tension nominale
section

Indication

Exclusivement à utiliser avec des serre-fils à sertir

Unité d'emballage

1 pièce = matériel pour 1 conducteur

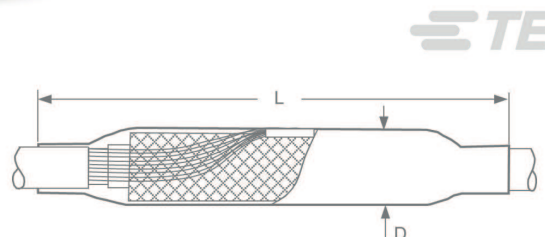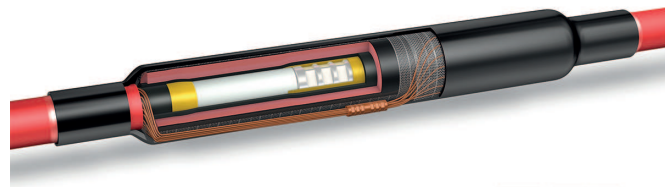

Type	L mm	d mm
SXSU-51...	750	60
SXSU-61...	950	90

Article n°	Type	Section mm ²	Tension kV	Poids kg/pièce
86880	SXSU-5121/50	50	10	2.00
86882	SXSU-5121/95	95	10	2.50
86884	SXSU-5121/150	150	10	2.50
86886	SXSU-5131/240	240	10	3.00
86887	SXSU-5131/300	300	10	3.00
86890	SXSU-5121/50	50	20	2.50
86892	SXSU-5131/95	95	20	3.00
86894	SXSU-5131/150	150	20	3.00
86896	SXSU-5131/240	240	20	3.00
86897	SXSU-5141/300	300	20	4.00
86898	SXSU-5141/400	400	20	4.00
86899	SXSU-6122/95	95	30	3.50
86901	SXSU-6122/150	150	30	3.50
86903	SXSU-6132/240	240	30	4.50
86904	SXSU-6132/300	300	30	4.50
86905	SXSU-6142/400	400	30	4.50
86906	SXSU-6142/500	500	30	5.00
86907	SXSU-6142/630	630	30	5.00