

Jonction thermorétractable type EPKJ-24/1HL-1HL

pour câbles unipolaires papier - plomb jusqu' à 20 kV

Se compose de

protection de jonction en gaine thermorétractable, jonction thermorétractable, matériel de mise à terre, sans serre-fil à sertir

A spécifier lors de la commande


type de câble
matériel du conducteur
tension nominale
section

Pièces à commander séparément:

Serre-fil à sertir (DIN 46267) type PVD-B, à étanchéité longitudinale

Unité d'emballage

1 pièce = matériel pour 1 conducteur

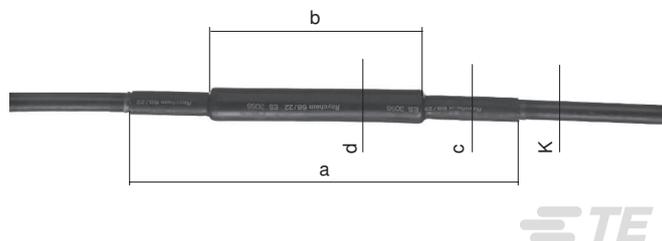

Type	a mm	b mm	d mm
EPKJ-24B/1HL-1HL	850	500	50
EPKJ-24C/1HL-1HL	950	500	65

Article n°	Type	Section 10 kV mm ²	Section 20 kV mm ²	Poids kg/pièce
58614	EPKJ-24B/1HL-1HL	35 - 95	35 - 70	2.00
58615	EPKJ-24C/1HL-1HL	120 - 300	95 - 240	2.50