

# Jonction thermorétractable type SXSU-53...


pour câbles uni- ou tripolaires à isolation polymère jusqu'  
à 20 kV

### Se compose de

Jonction thermorétractable, protection de jonction avec gaine thermorétractable à paroi épaisse par les trois phases.

### A spécifier lors de la commande

type de câble  
matériel du conducteur  
tension nominale  
section

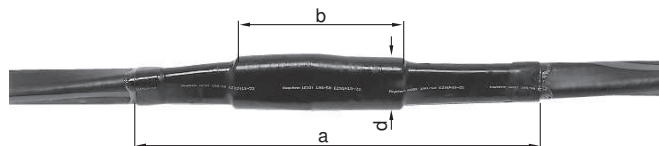

### Indication

Exclusivement à utiliser avec des serre-fils à sertir

### Pièces à commander séparément:

Serre-fil à sertir (DIN 46267) type PVD  
Tête de câble  
à SXSU-5321 2 pcs. Typ 402W526 Art. Nr. 14952  
à SXSU-5331 2 pcs. Typ 402W248 Art. Nr. 37522

Type	a mm	b mm	d max. mm
SXSU-5321	1500	470	160
SXSU-5331	1500	480	190

Article n°	Type	Section 10 kV mm <sup>2</sup>	Section 20 kV mm <sup>2</sup>	Poids kg/pièce
89643	SXSU-5321	95 - 150	25 - 70	6.50
89644	SXSU-5331	185 - 300	95 - 240	7.00