

Jonction de transition thermorétractable type EPKJ-06U/1XU-1HL

pour câbles unipolaires à isolation polymère sur câbles papier-plomb jusqu'à 20 kV

Se compose de

Protection de jonction sous forme de manchon de protection thermorétractable, jonction thermorétractable, matériel de mise à terre, sans serre-fil à sertir

A spécifier lors de la commande


type de câble
matériel du conducteur
tension nominale
section

Pièces à commander séparément:

Serre-fil à sertir (DIN 46267) type PVD-B, à étanchéité longitudinale

Unité d'emballage

1 pièce = matériel pour 1 conducteur

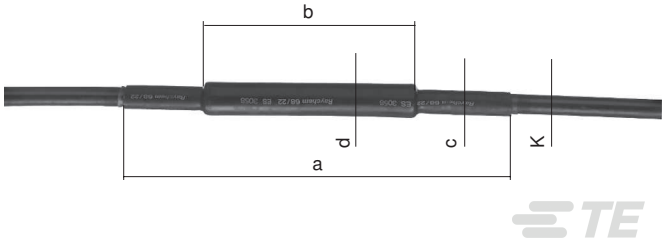

Type	a mm	b mm	d mm
EPKJ-06U-5121/1XU-1HL	750	420	20
EPKJ-06U 5131/1XU-1HL	750	420	65
EPKJ-06U 5141/1XU-1HL	750	420	80

Article n°	Type	Section 10 kV mm²	Section 20 kV mm²	Poids kg/pièce
39226	EPKJ-06U-5121/1XU-1HL	95 - 150	35 - 70	2.00
39227	EPKJ-06U 5131/1XU-1HL	185 - 300	95 - 240	2.50
39228	EPKJ-06U 5141/1XU-1HL	400 - 630	300 - 400	3.00