

## Jonctions de transition thermorétractables

# Jonction de transition thermorétractable type EPKJ-24/1XU-3SB

pour câbles uni- ou tripolaires à isolation polymère sur câbles tripolaire papier - plomb jusqu' à 20 kV

### Se compose de

Protection de jonction sous forme de manchon de protection thermorétractable renforcés de fibres de verre, jonction thermorétractable, matériel de mise à terre, sans serre-fil à sertir

### A spécifier lors de la commande


type de câble  
matériel du conducteur  
tension nominale  
section

### Pièces à commander séparément:

Serre-fil à sertir (DIN 46267) type PVD-B, à étanchéité longitudinale

### Unité d'emballage

1 pièce = matériel pour 3 conducteurs

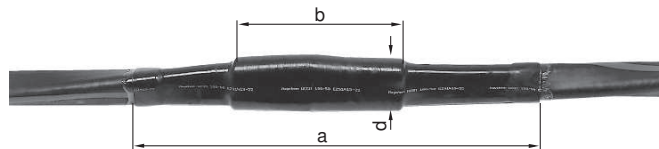

Type	a mm	b mm	d mm
EPKJ-24B/1XU-3SB	1500	500	170
EPKJ-24C/1XU-3SB	1500	500	190

Article n°	Type	Section 10 kV mm <sup>2</sup>	Section 20 kV mm <sup>2</sup>	Poids kg/pièce
71909	EPKJ-24B/1XU-3SB	95 - 150	35 - 70	6.50
71910	EPKJ-24C/1XU-3SB	185 - 300	95 - 240	7.00