

Warmschrumpf-Übergangs-Muffen

Schrumpf-Übergangsmuffe Typ EPKJ-06U/1XU-1HL(3L)

für Ein-/Dreileiter-Polymerkabel auf Dreibleimantelkabel bis 20 kV

Bestehend aus

Aussenschutz für 3 Phasen aus Schrumpfmanschette, Muffenschutz pro Phase aus Schrumpfmanschette, Schrumpfmuffe, Erdungsmaterial, Aufteilkappe, ohne Pressverbinder

Bei Bestellung angeben


Kabeltyp
Leitermaterial
Nennspannung
Querschnitt

Separat zu bestellen sind:

Pressverbinder (DIN 46267) Typ PVD-B, längsdicht

Verpackungseinheit

1 Stück = Material für 3 Leiter

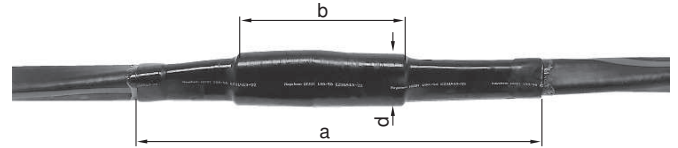

Typ	a mm	b mm	d mm
EPKJ-06U 5321/1XU-1HL(3L)	1500	500	170
EPKJ-06U 5331/1XU-1HL(3L)	1500	510	190

Artikel-Nr.	Typ	Querschnitt 10 kV mm ²	Querschnitt 20 kV mm ²	Gewicht kg/Stk.
89646	EPKJ-06U 5321/1XU-1HL(3L)	95 - 150	35 - 70	6.50
89647	EPKJ-06U 5331/1XU-1HL(3L)	185 - 300	95 - 240	7.00