


Jonctions de transition thermorétractables

Jonction de transition thermorétractable type EPKJ-06U/1XU- 1HL(3L)

pour câbles uni- ou tripolaires à isolation polymère sur câbles triplombs jusqu' à 20 kV

Se compose de

Protection à l'extérieur pour 3 conducteurs sous forme de manchon de protection thermorétractable, protection pour chaque phase sous forme de manchon de protection thermorétractable, jonction thermorétractable, matériel de mise à terre, tête de câble, sans serre-fil à sertir

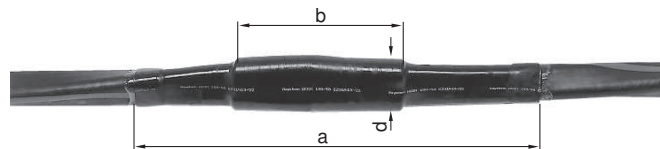

A spécifier lors de la commande

type de câble
matériel du conducteur
tension nominale
section

Pièces à commander séparément:

Serre-fil à sertir (DIN 46267) type PVD-B, à étanchéité longitudinale

Unité d'emballage

1 pièce = matériel pour 3 conducteurs

Type	a mm	b mm	d mm
EPKJ-06U 5321/1XU-1HL(3L)	1500	500	170
EPKJ-06U 5331/1XU-1HL(3L)	1500	510	190

Article n°	Type	Section 10 kV mm ²	Section 20 kV mm ²	Poids kg/pièce
89646	EPKJ-06U 5321/1XU-1HL(3L)	95 - 150	35 - 70	6.50
89647	EPKJ-06U 5331/1XU-1HL(3L)	185 - 300	95 - 240	7.00