

Schrumpfschlauch Typ LVIT

für Spannungen bis 3,6 kV


Flammwidriger, sehr flexibler Schlauch, der sich leicht an Biegungen oder Abknickungen von runden und rechteckigen Sammelschienen anpasst. Geeignet für Betriebstemperaturen bis 105°C

Verpackungseinheit

ab Rolle

Farbe

schwarz

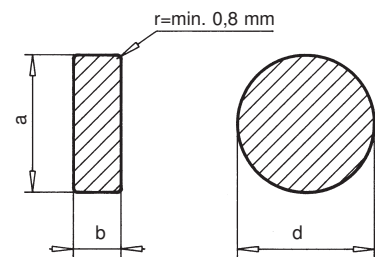

Typ	a + b mm	d mm
LVIT 30/10-A/U	17 - 40	11 - 27
LVIT 75/25-A/U	40 - 94	27 - 65
LVIT 150/50-A/U	94 - 210	60 - 140

Artikel-Nr.	Typ	Liefer-Ø mm	Schrumpf-Ø mm	Wanddicke mm	Standard-Packung m
53708	LVIT 30/10-A/U	30	10	1.5	60
53709	LVIT 75/25-A/U	75	25	1.5	30
53710	LVIT 150/50-A/U	150	50	1.5	30

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten.

20231229-1