

# Schrumpfschlauch Typ BPTM

halogenfrei, hochtemperaturbeständig für Spannungen bis 30 kV


Dickwandiger Schrumpfschlauch, vor allem zur Erhöhung der Betriebssicherheit, Ausschaltung von Lichtbogen-Fusspunkten und Schutz vor Kurzschlüssen, zum Beispiel beim Eindringen von Tieren in Schaltanlagen

### Verpackungseinheit

ab Rolle

### Farbe

rot

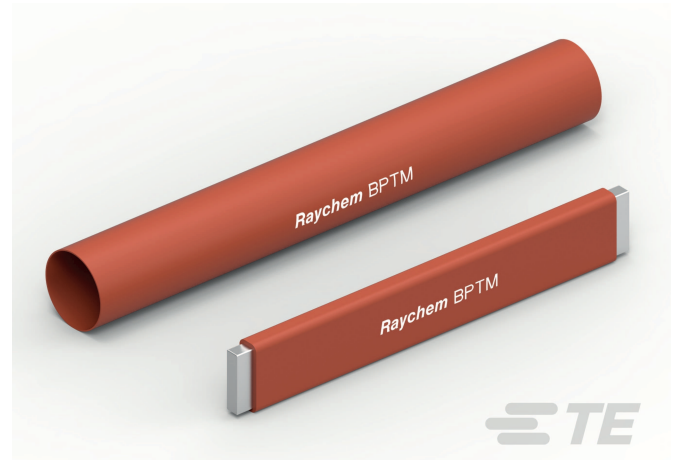

Artikel-Nr.	Typ	Liefer-Ø mm	Schrumpf-Ø mm	Wanddicke mm	Länge m/Rolle
39365	BPTM 15/6-A/U	15	6	2.0	30
37607	BPTM 30/12-A/U	30	12	2.3	30
53716	BPTM 50/20-A/U	50	20	2.5	30
53717	BPTM 75/30-A/U	75	30	2.5	30
35711	BPTM 100/40-A/U	100	40	2.5	25
53718	BPTM 120/50-A/U	120	50	3.0	25