

## MULTIFIX rails de profil type MPS... 50/25

Profilé en C avec perforations de 25 mm d'entraxe et marquages pour séparations précises


Sur demande, d'autres longueurs sont livrables

### Application

Convient pour des installations légères

### Exécution

acier galvanisé à chaud

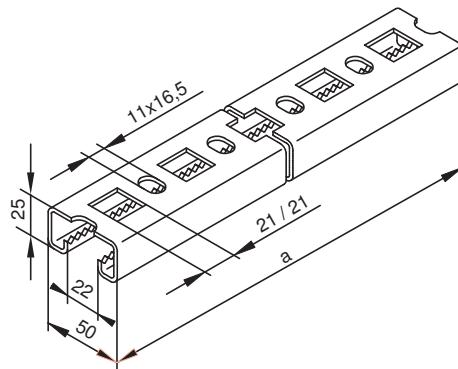

Article n°	Type	a mm	Poids kg/pièce
64931	MPSV 50/25-1000	1000	2.27
64932	MPSV 50/25-2000	2000	4.54
64933	MPSV 50/25-3000	3000	6.81
64784	MPSV 50/25-6000	6000	13.62