

Rail système MULTIFIX

MULTIFIX rails de profil type MPS... 50/100

Profilé en C avec perforations de 25 mm d'entraxe et marquages pour séparations précises


Sur demande, d'autres longueurs sont livrables

Application

Convient pour des installations lourdes

Exécution

acier galvanisé à chaud

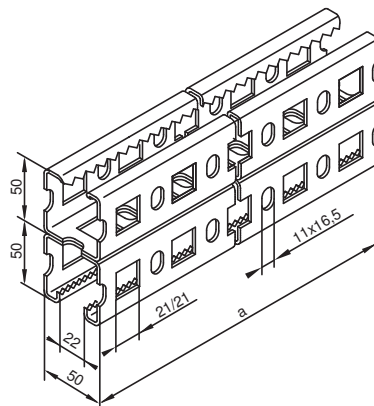

Article n°	Type	a mm	Poids kg/pièce
64939	MPSV 50/100-1000	1000	5.78
64940	MPSV 50/100-2000	2000	11.56
64941	MPSV 50/100-3000	3000	17.34
64942	MPSV 50/100-6000	6000	34.68