

Schrumpf-Verbindungs-muffe Typ SUMR4

Universalmuffe für Ceander- und 4-Leiter-...CLN-Polymerkabel 1 kV

Bestehend aus

Pressverbinder, Dichtmuffe, Abdicht- und Erdungsmaterial, Muffenschutz aus längsgeteilter Schrumpf-Manschette, Montageanleitung

Bei Bestellung angeben


Kabeltyp
Leitermaterial
Querschnitt

Verpackungseinheit

Set à 1 Stück

Separat zu bestellen sind:

Pressverbinder (DIN 46267) Typ PVD

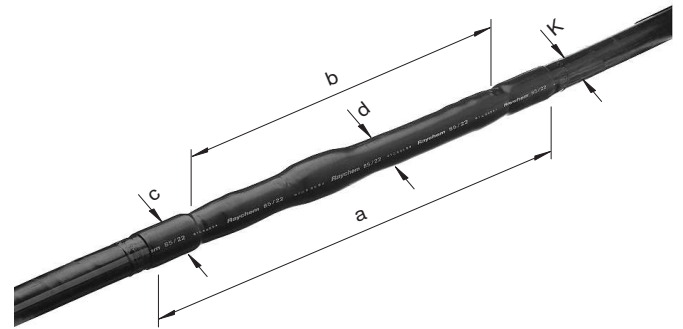

Typ	Querschnitt mm ²	a mm	b mm	c mm	d mm
SUMR4-D	10 - 25	380	300	K + 12	42
SUMR4-E	25 - 50	570	480	K + 12	55
SUMR4-F1	70 - 150	950	720	K + 12	72
SUMR4-F2	185 - 240	950	720	K + 12	85

Artikel-Nr.	Typ	Querschnitt mm ²	Universalmuffe	Gewicht kg/Stk.
87253	SUMR4-D	10 - 25	ohne Pressverbinder	0.50
87254	SUMR4-E	25 - 50	ohne Pressverbinder	1.00
87255	SUMR4-F	70 - 150	ohne Pressverbinder	1.90
88059	SUMR4-F/2	185 - 240	ohne Pressverbinder	2.00
87246	SUMR4-E 3 x 50/50	50	mit Pressverbinder	1.30
87248	SUMR4-F 3 x 95/95	95	mit Pressverbinder	2.60
87250	SUMR4-F 3 x 150/150	150	mit Pressverbinder	2.90
87252	SUMR4-F 3 x 240/240	240	mit Pressverbinder	3.20

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten.

20240517-1