

# Guss-Verbindungs-muffe Typ M

für Niederspannungskabel 1 kV

### Bestehend aus

Gussgehäuse (gründiert), Dichtungsmaterial, Ausgussmasse, Erdungsmaterial, ohne Verbindungselemente

### Bei Bestellung angeben


Kabeltyp  
Querschnitt

### Verpackungseinheit

Set à 1 Stück

### Separat zu bestellen sind:

Verbindungsklemme mit Isolation Typ VI  
Verbindungsklemme Typ V  
Verbindungselemente (siehe Kapitel "Verbindungselemente, Erdungsmaterial")

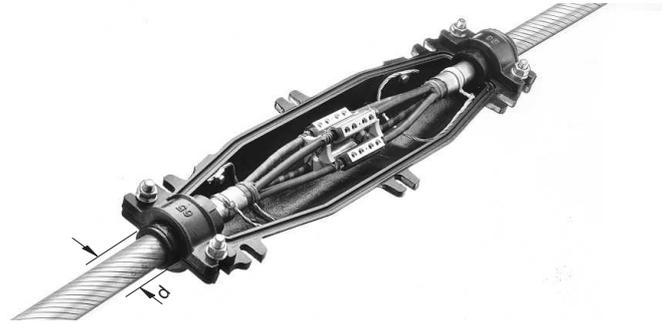

Typ	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	d mm	Gießharzvolumen l
M 40	450	140	130	40	2.20
M 50	550	208	150	50	3.60

Artikel-Nr.	Typ	Querschnitt mm <sup>2</sup>	Vergussmasse	Gewicht kg/Stk.
87013	M 40 WG	25 - 35	Gießharz WG	10.20
87014	M 50 WG	50 - 70	Gießharz WG	16.60
87009	M 50 B	50 - 70	Ausgussmasse Nr. 1	16.60
82703	M 40	25 - 35	ohne	8.00
82704	M 50	50 - 70	ohne	13.00