Type S 1085

Résistant au courant de fuite, bande d'étanchification et de remplissage résistante aux intempéries

Application

En moyenne tension jusqu'à 36 kV

Couleur

brun-rouge

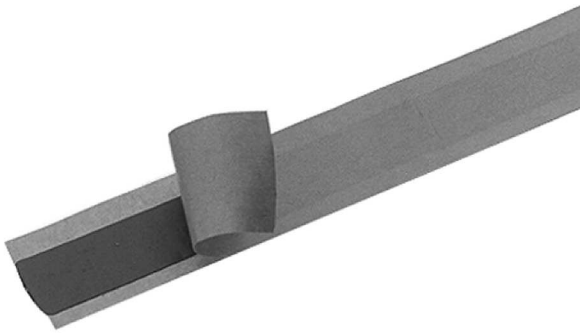

Article n°	Type	Largeur mm	Epaisseur mm	Longueur m	Emballage standard pièces
12325	S 1085-1-300	20	1	0.3	1

Sous réserve de modification

BRUGG CABLES Well connected. | Terna Energy Solutions

Brugg Kabel AG
Tél. +41 56 201 37 77 • info@bruggcables.com