

Ruban thermorétractable type HVBT

sans halogène, résistant aux températures élevées, pour tension jusqu'à 30 kV

Bande thermorétractable pour l'isolation de formes irrégulières comme les connexions de jeux de barres, de câbles sur jeux de barres, etc. Lors du processus de rétreint les bandes se lient et forment une couche synthétique homogène. Masse de remplissage type EPPA 206 pour égaliser les surfaces fortement irrégulières, par exemple les têtes de vis. A utiliser avant l'application du HVBT.


Matière de remplissage type EPPA 206 pour la compensation des surfaces fortement irrégulières, par exemple des têtes des vis. A réunir avant l'utilisation de HVBT.

Unité d'emballage

1 bobine = 1 pièce

Couleur

rouge

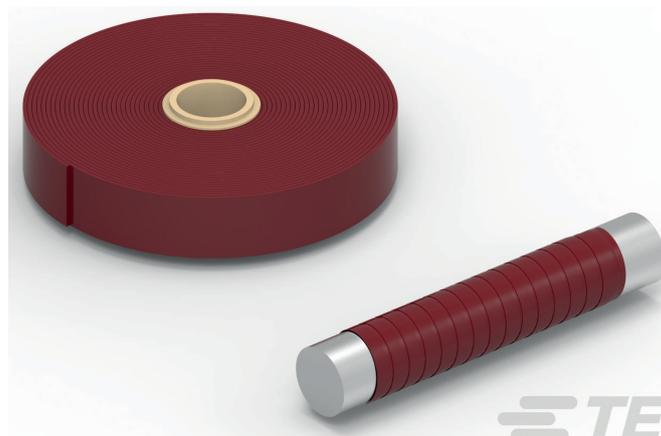

Article n°	Type	Ø rétracté mm	Largeur mm	Longueur m/rouleau	Emballage standard rouleau
37548	HVBT-12-A	1	25	10	1
35958	HVBT-14-A	1	50	10	1
37549	HVBT-16-A	1	100	10	1