Plaque d' arrêt type SIP

Pour brides d' ammarrage type BA/BAF 40-80 et 80-110

Exécution

acier galvanisé à chaud

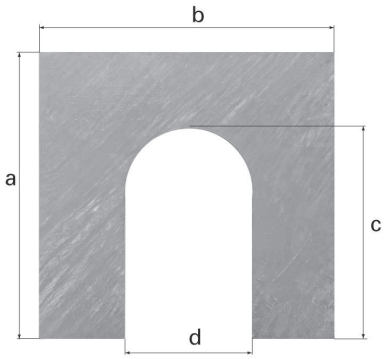

Tabelle de répartition

Type	Convenant pour	a mm	b mm	c mm	d mm
SIP 50	BA/BAF 40-80	200	150	125	50
SIP 85	BA/BAF 80-110	200	200	143	85

Article n°	Type
1852	SIP 50
1853	SIP 85

Sous réserve de modification

BRUGG CABLES Well connected. | Terna Energy Solutions

Brugg Kabel AG
Tél. +41 56 201 37 77 • info@bruggcables.com