

# Innenkonus Steck-Endverschluss Typ CPI 3, 1250 A


Für Einleiter-Polymerkabel bis 20 kV  
Berührungssicherer Innenkonus Steck-Endverschluss  
mit Steckkontakt 1250 A

### Bestehend aus

Einteiligem Isolierkörper aus Silikonkautschuk mit äusserer Leitschicht, Feldsteuerelement, passend zu Geräteanschlussteil Grösse 3 gemäss EN 50180 / 50181, Mehrbereichs-Schraubkontakt, Erdanschluss

### Verpackungseinheit

Set à 3 Stück

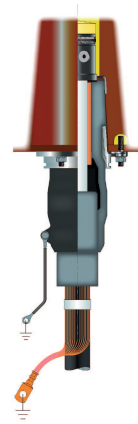

NKT

Artikel-Nr.	Typ	Querschnitt 20 kV mm <sup>2</sup>	Dehnungsbereich mm
72245	CPI 3/95-120	95 - 120	21.2 - 33.6
72246	CPI 3/150-185	150 - 185	21.2 - 33.6
72247	CPI 3/240	240	21.2 - 33.6
72248	CPI 3/300	300	28.9 - 36.4
72249	CPI 3/400-630	400 - 630	34.0 - 45.6