

Steckendverschlüsse

Winkel-Steck-Endverschluss Typ CE 24-400


für Einleiter-Polymerkabel bis 20 kV
Berührungssicherer Steck-Endverschluss mit
Steckkontakt 400 A

Bestehend aus

Einteiligem Isolierkörper aus Silikonkautschuk mit äusserer
Leitschicht, passend zu Geräteanschlusssteil nach DIN 47636.
Schraubkabelschuh, Erdanschluss, kapazitiver Messpunkt

Verpackungseinheit

Set à 3 Stück

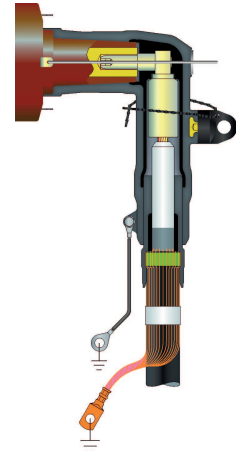

NKT

Bestell Informationen

Artikel-Nr.	Typ	Nennspannung kV	Beschreibung	Gewicht kg
76930	CE 24-400/25-95	20	komplett mit Schraubkabelschuh	1.5
76931	CE 24-400/95-240	20	komplett mit Schraubkabelschuh	1.5

Ersatzteile

Artikel-Nr.	Typ	Beschreibung	Gewicht kg
76935	CE-SKS 25-95	Schraubkabelschuh	0.1
71029	CE-SKS 95-240	Schraubkabelschuh	0.1
79424	MP-MV3	Montagepaste	0.1
71022	DB	Dichtungsband	0.1
71023	MB	Mastic Band für Easy Strip Kabel	0.1