

## Prise de courant droite type EASG 20-250

pour câbles unipolaires à isolation synthétique  
jusqu'à 20 kV


Extrémité embrochable avec protection pour un manie-  
ment sûr, avec contact embrochable 250 A

### Se compose de

Corps isolant en caoutchouc silicone avec couche semi-  
conductrice extérieure, pour raccordement d'appareil selon  
DIN 47636. Cosse à visser, prise de terre, Point de mesure  
capacitif

### Unité d'emballage

Set de 3 pièces

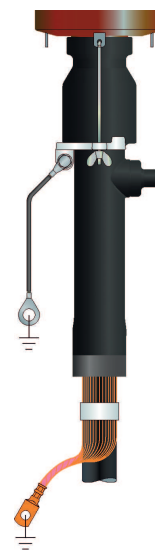

NKT

### Informations de commande

Article n°	Type	Tension nominale kV	Description	Poids kg
71765	EASG 20-250/25-95	20	complet avec cosse à visser	1.0

### Pièces de rechange

Article n°	Type	Description	Poids kg
71056	EASG-SKS 25-95	cosse à visser	0.1
79424	MP-MV3	graisse de montage	0.1
71022	DB	ruban d'étanchéité	0.1
71023	MB	ruban de mastic pour câble Easy Strip	0.1