

## Jonctions thermorétractables

# Jonction thermorétractable type MXSU-...

pour câbles unipolaires à isolation polymère, jusqu' à 30 kV

### Se compose de

Protection de jonction avec gaine thermorétractable à paroi épaisse, jonction thermorétractable, serre-fils à visser et matériel de mise à terre

### A spécifier lors de la commande


type de câble  
matériel du conducteur  
tension nominale  
section

### Indication

Exclusivement à utiliser avec des serre-fils à visser

### Unité d'emballage

1 pièce = matériel pour 1 conducteur

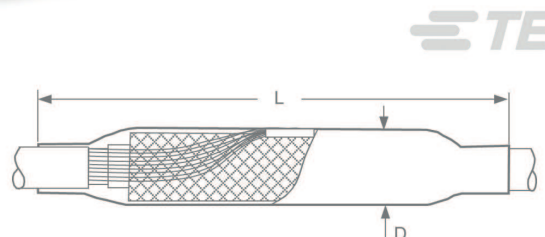

Type	L mm	d mm
MXSU-5111	550	52
MXSU-5131	600	60
MXSU-5141	650	68
MXSU-5151	700	72
MXSU-5131-T2	500	48
MXSU-5141-T4	520	50

Article n°	Type	Section mm <sup>2</sup>	Tension kV	Poids kg/pièce
72270	MXSU-5111	25 - 95	24	2.50
72272	MXSU-5131	95 - 240	24	3.00
72274	MXSU-5141	240 - 400	24	4.00
72275	MXSU-5151	500	24	5.00
77853	MXSU-5131-T2	25/95-95/240	24	2.50
77854	MXSU-5141-T4	95/240-240/400	24	4.00