

Warmschrumpf-Übergangs-Muffen

Schrumpf-Übergangsmuffe Typ MXSU-24/1XU-1HL

Für Einleiter-Polymerkabel auf Einleiter-
Papierbleikabel, 24 kV

Bestehend aus


Warmschrumpfmuffe, Muffenschutz aus dickwandigem
Schrumpfschlauch mit Schraubverbinder und Erdungsmaterial

Bei Bestellung angeben

Kabeltyp
Leitermaterial
Nennspannung
Querschnitt

Verpackungseinheit

1 Stück = Material für 1 Leiter

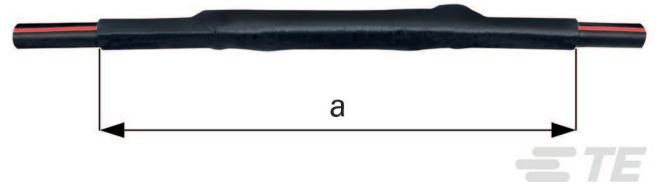

Typ	a mm
MXSU-24A/1XU-1HL	720
MXSU-24C/1XU-1HL	720

Artikel-Nr.	Typ	Querschnitt mm ²	Spannung kV	Gewicht kg
83028	MXSU-24A/1XU-1HL	25 - 95	24	2.00
83029	MXSU-24C/1XU-1HL	95 - 240	24	2.40