

Jonctions de transition thermorétractables

Jonction de transition thermorétractable type MXSU-24/1XU-1HL

pour câbles unipolaires à isolation polymère sur câbles papier-plomb, 24 kV

Se compose de


Protection de jonction avec gaine thermorétractable à paroi épaisse, jonction thermorétractable, serre-fils à visser et matériel de mise à terre

A spécifier lors de la commande

type de câble
matériel du conducteur
tension nominale
section

Unité d'emballage

1 pièce = matériel pour 1 conducteur

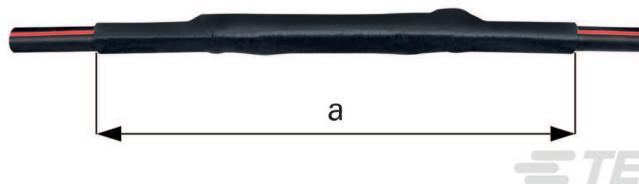

Type	a mm
MXSU-24A/1XU-1HL	720
MXSU-24C/1XU-1HL	720

Article n°	Type	Section mm ²	Tension kV	Poids kg
83028	MXSU-24A/1XU-1HL	25 - 95	24	2.00
83029	MXSU-24C/1XU-1HL	95 - 240	24	2.40