

Schrumpfband Typ HVBT

halogenfrei, hochtemperaturbeständig für Spannungen bis 30 kV

Wärmeschrumpfendes Band zur Isolierung unregelmässiger Formen wie Sammelschienen-Verbindungen, Kabelanschlüssen an Sammelschienen usw. Beim Schrumpfprozess verbinden sich die Lagen des Bandes zu einer homogenen Kunststoffschicht.


Füllmasse Typ EPPA 206 zum Ausgleich von stark unregelmässigen Oberflächen z.B. Schraubenköpfe. Vor der Verwendung von HVBT aufbringen

Verpackungseinheit

1 Rolle = 1Stück

Farbe

rot

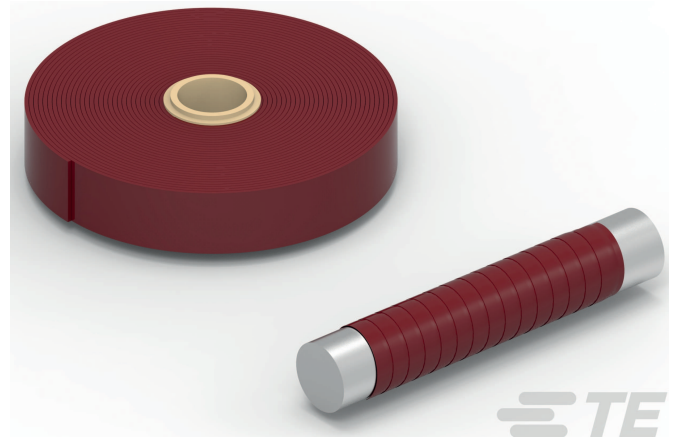

| Artikel-Nr. | Typ | Schrumpf-Ø mm | Breite mm | Länge m/Rolle | Standard-Packung Rolle |
|-------------|-----------|------------------|--------------|------------------|---------------------------|
| 37548 | HVBT-12-A | 1 | 25 | 10 | 1 |
| 35958 | HVBT-14-A | 1 | 50 | 10 | 1 |
| 37549 | HVBT-16-A | 1 | 100 | 10 | 1 |